



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ФИЛЬТРА С МОДУЛЕМ ДЛЯ J.SHMIDT 500




Снимите с водоочистителя крышку и выньте воронку.

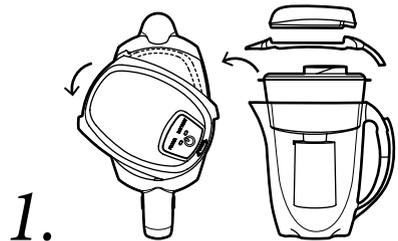


Поверните старый модуль против часовой стрелки и выньте из отверстия воронки.

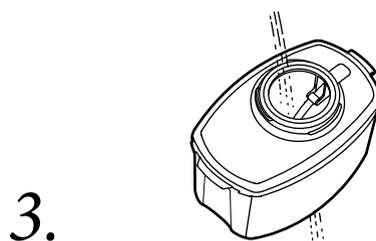


Промойте водой корпус, воронку и уплотнение блока электроники.




Распакуйте и установите новый модуль в отверстие воронки так, чтобы выступы модуля попали в пазы на воронке, поверните его до упора.

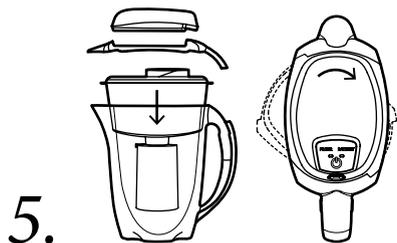


Соберите водоочиститель и наполните воронку водой.

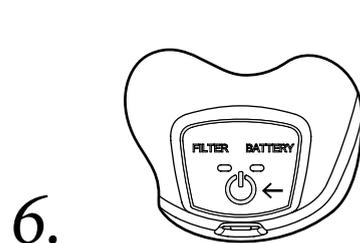

Убедитесь, что блок электроники плотно прилегает к крышке и нажмите кнопку для начала фильтрации воды.

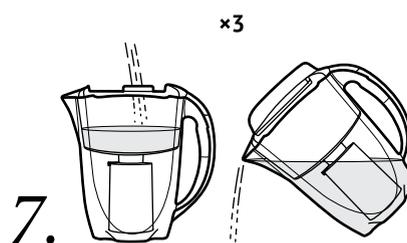

Перед первым использованием модуля профильтруйте и вылейте три воронки воды.

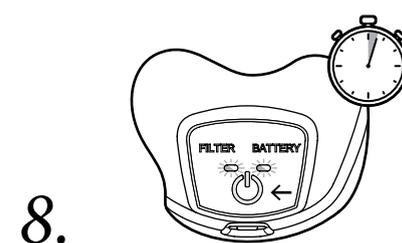

Для обнуления отсчета ресурса удерживайте кнопку включения  в течение 3 секунд — светодиоды включатся на 1 секунду и погаснут.

ФИЛЬТР ГОТОВ К РАБОТЕ