





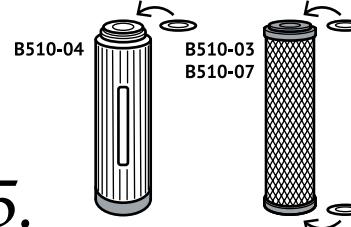
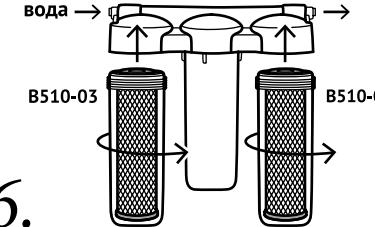
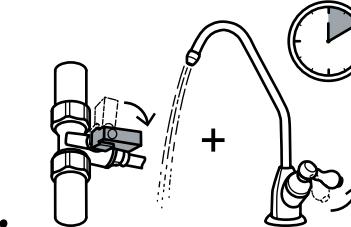


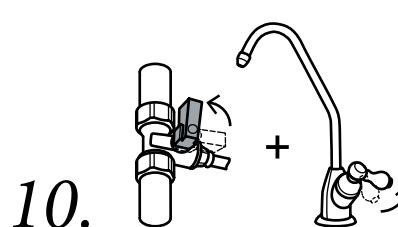


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ТРИО УМЯГЧАЮЩИЙ



- **1.**
Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- **2.**
Отверните пластиковым ключом стаканы от коллектора водоочистителя.
- **3.**
Выньте использованные фильтрующие модули и промойте стаканы от грязи.
- **4.**
Проверьте целостность и правильность установки уплотнительных колец в стаканах.
- **5.**
Убедитесь в наличии уплотнительных прокладок на новом сменном модуле (одной на модуле B510-04; двух — на модуле B510-03, B510-07).
- **6.**
Вставьте первым модуль B510-03 и последним B510-07, стаканы аккуратно вверните в коллектор до упора. Средний стакан должен остататься пустым.
- **7.**
Откройте воду. При помощи узла подключения отрегулируйте расход воды 2 л/мин. Пропустите воду в течение 10 минут.
- **8.**
Закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут. Убедитесь, что водоочиститель герметичен.
- **9.**
Пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут.
- **10.**
Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- **11.**
Отверните пластиковым ключом средний стакан от коллектора водоочистителя. Поставьте в стакан модуль B510-04 красной крышкой вниз.
- **12.**
Включите воду на 3–10 минут, затем закройте кран чистой воды.

ТРИО УМЯГЧАЮЩИЙ ГОТОВ К РАБОТЕ