

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Фильтра от накипи Аквафор Стирон требованиям ТУ 3697-042-11139511-2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок* эксплуатации фильтра (кроме сменной засыпки) – 1 год со дня продажи. Срок службы** фильтра (кроме сменной засыпки) – 3 года со дня производства. Срок службы сменной засыпки фильтра – не менее 6 месяцев, при использовании дозатора в среднестатистических бытовых условиях (например, 10 стирок в месяц). Срок хранения фильтра до начала эксплуатации – 2 года при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

Фильтр не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

При наличии претензий к работе фильтра следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по фильтрам, имеющим внешне повреждения.

* Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 23 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Сервис и поддержка покупателей

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в колл-центр. Россия: 8 800 555-81-00 (звонок по России бесплатный).

Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице

www.aquaphor.ru/services

или отсканируйте QR-код.

Казахстан: +7 7152 36 41 77.

Украина: 0 800 504 500.



Водоочиститель Аквафор модель Фильтр от накипи Аквафор Стирон. ТУ 3697-042-11139511-2004
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.Н003.В.00073/19.
Срок действия: с 27.08.2019 по 26.08.2024.
Заявитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.



Система менеджмента качества
компании-изготовителя
сертифицирована
на соответствие ISO 9001

Изготовитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.
www.aquaphor.ru

Изготовитель оставляет за собой право вносить
в конструкцию фильтра усовершенствования
без отражения их в паспорте.

АКВАФОР®

© 2011–2019, ООО «АКВАФОР»

Дата производства и контроля качества

Дата продажи / Штамп магазина

АКВАФОР®

фильтры для воды




Фильтр
от накипи

АКВАФОР СТИРОН

до
300
СТИРОК*

защита
стиральных
машин



*При фильтрации воды средней жесткости

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Назначение и принцип работы

Фильтр от накипи Аквафор Стирон изготовлен по современным технологиям из прочного пластика и предназначен для снижения образования накипи на водонагревательных элементах и внутренних поверхностях бытовых стиральных, посудомоечных и аналогичных бытовых машин, тем самым продлевая срок их службы.

Благодаря использованию оптимально подобранного химического состава и фракции полифосфата снижается образование известковых отложений на нагревательных элементах, обеспечивается более бережная стирка за счёт связывания присутствующего в воде железа, предотвращая появление на белье желтых разводов.

Преимущества использования фильтра:

- Защищает от накипи;
- Снижает количество и повышает эффективность моющих средств;
- Уменьшает количество поломок стиральной машины;
- Сокращает расходы на покупку моющих средств;
- Избавляет от необходимости добавлять средства от накипи при каждой стирке.

Технические характеристики


Температура обрабатываемой воды, °C	от +5 до +38;
Максимальное рабочее давление, кПа	не более 630;
Размеры:	
длина, мм	61;
высота, мм	141;
ширина, мм	61;
Масса фильтра от накипи, кг	не более 0,3;
Масса сменной засыпки для фильтра от накипи, г	не менее 80.

Присоединительная резьба дозатора – резьба трубная цилиндрическая G 3/4-B по ГОСТ 6357.

Комплектация

- | | |
|---|------|
| 1. Корпус со сменной засыпкой из полифосфата в сборе, шт. | - 1; |
| 2. Уплотнительная прокладка для монтажа, шт. | - 1; |
| 3. Паспорт (руководство по эксплуатации), шт. | - 1; |
| 4. Комплект упаковки, шт. | - 1. |

Установка фильтра от накипи Аквафор Стирон

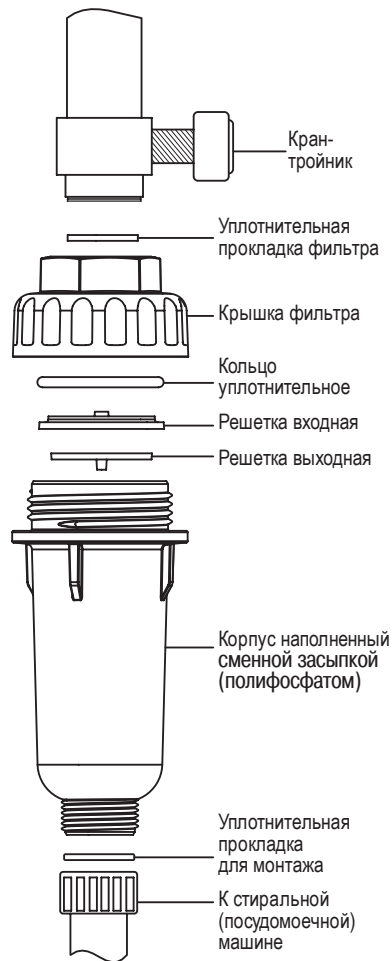

Установка фильтра осуществляется к стандартному крану-тройнику (в комплект не входит) для стиральных машин и занимает не более 5 минут. Ресурс фильтра наглядно оценивается по количеству оставшейся сменной засыпки. При замене засыпки в фильтре сначала необходимо перекрыть кран-тройник для доступа холодной воды, затем открыть корпус от крышки фильтра и добавить засыпку до первоначального уровня.

Меры безопасности

Используйте только для холодной воды!
Не используйте фильтр от накипи для получения питьевой воды! Запрещается пропускать через фильтр другие жидкости. При транспортировке и хранении фильтра:
– не допускайте ударов и падений фильтра;
– не помещайте фильтр вблизи нагревательных приборов;
– защищайте фильтр от замерзания.
Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.