

АКВАФОР®
фильтры для воды

**Смеситель
кухонный 2 в 1
AQUAPHOR**

Модель C128

Паспорт

ПС-2025128

1. Общая часть

Настоящий паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610-2019 и предназначен для ознакомления пользователей с принципом работы, устройством, конструкцией, техническими характеристиками, условиями монтажа и эксплуатации Смесителя кухонного 2 в 1 AQUAPHOR с гибким изливом модель С128 (далее — смеситель).

2. Назначение и область применения

Смеситель предназначен для использования в качестве водопроводного крана и крана для питьевой воды с водоочистителями Аквафор, которые встраиваются в водопроводную систему.

3. Технические характеристики

- Рабочее давление воды — 0,05 (0,49) – 0,63 (6,5) МПа (ат).
- Рекомендуемое давление воды — 0,2 (1,97) – 0,4 (3,95) МПа (ат).
- Расход при рекомендуемом давлении:
питьевой воды — 5,78 – 8,2 л/мин;
горячей и холодной воды — 8,92 – 12,8 л/мин.
- Рекомендуемая температура холодной воды от +4 °С до +38 °С.
- Рекомендуемая температура горячей воды до +70 °С.
- Рекомендуемая температура питьевой воды от +4 °С до +38 °С.
- Масса смесителя 2,4 кг.
- Высота излива — 244 мм.
- Длина (вылет) излива — 227 мм.
- Материал корпуса, ручек и излива — нержавеющая сталь SUS304. Смеситель выполнен из материалов, не содержащих свинца.
- Тип покрытия — PVD.
- Тип подводки — гибкая.
- Размер резьбы для подключения к водопроводной сети — G1/2".
- Материал гибкой подводки — нержавеющая сталь SUS304, EPDM.
- Тип картриджа для водопроводной воды — керамический.
- Тип картриджа для питьевой воды — латунный.
- Величина необходимых усилий, прикладываемых к крепежным и установочным элементам не более 20 Нм.
- Величина необходимых усилий, прикладываемых к штатным органам управления:
«открыто» — «закрыто» от 0,25 Нм до 0,4 Нм,
«вправо» — «влево» от 0,15 Нм до 0,4 Нм.

- Угол поворота рычага для регулировки температуры:
от центра влево (горячая вода): 0–45°,
от центра вправо (холодная вода): 0–45°,
от центра вправо (питьевая вода): 0–45°.
- Угол подъема рычага для регулировки напора: 0–95°.
- Зависимость температуры воды в диапазоне от 32 °С до 38 °С от угла поворота регулирующего элемента не более 8°.
- Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата не более 45 °С.
- Установленный ресурс: 70 000 циклов «открываний-закрываний»
- Нарботка на отказ: 500 000 циклов «открываний-закрываний»
- Уровень звукового давления менее 28 дБ(А).
- Группа по герметичности — II группа.

4. Комплектность

Смеситель в сборе — 1 шт.

Гибкая подводка для горячей воды (39), L=600 мм, G1/2" — 1 шт.

Гибкая подводка для холодной воды (40), L=600 мм, G1/2" — 1 шт.

Гибкая подводка для питьевой воды (41), L=400 мм, G3/8" — 1 шт.

Фитинг — 1 шт.

Опорное кольцо — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Комплект упаковки — 1 шт.

Составляющие компоненты смесителя указаны на рисунке 1 и в таблице 1.

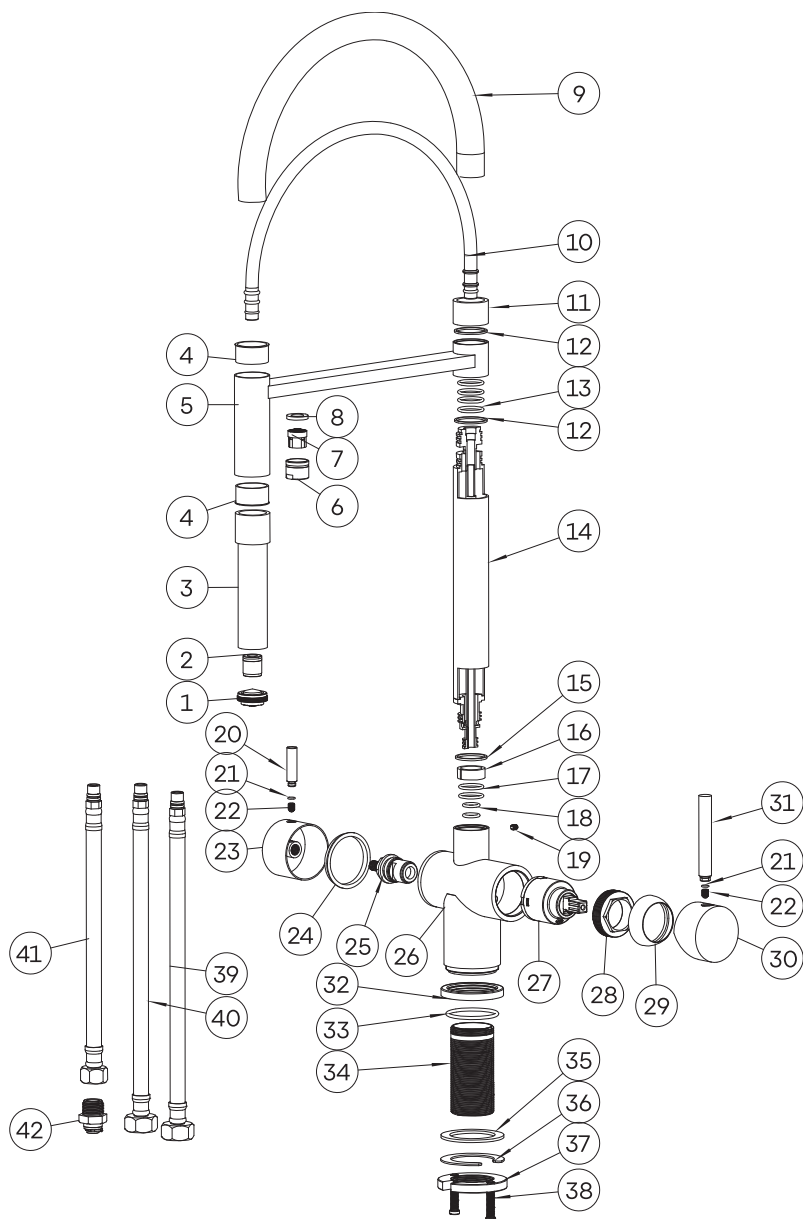


Рисунок 1. Составляющие компоненты смесителя

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Аэратор Ø24	1
2	Обратный клапан 15x16	1
3	Насадка	1
4	Оболочка	2
5	Держатель	1
6	Кожух Ø18	1
7	Аэратор Ø18	1
8	Плоская прокладка 17x11x2,5	1
9	Резиновая трубка	1
10	Внутренняя трубка	1
11	Стопорная гайка	1
12	Износостойкая шайба 26x23x1,3	2
13	Уплотнительное кольцо 21x2	4
14	Излив	1
15	Износостойкая шайба 25x22x1,5	1
16	Связующее звено 22,4x17x7,8	1
17	Уплотнительное кольцо 20x2	2
18	Уплотнительное кольцо 14x2	2
19	Шестигранная головка	1
20	Стержень ручки Ø8	1
21	Уплотнительное кольцо 6x1	2
22	Шестигранная головка	2
23	Крышка ручки Ø45	1
24	Износостойкая шайба	1
25	Запорный механизм G 1/2	1
26	Основной корпус	1
27	Запорный механизм Ø35	1
28	Прижимная гайка Ø35	1
29	Декоративный колпачок Ø35	1
30	Крышка ручки	1
31	Стержень ручки	1
32	Кольцо основания	1
33	Уплотнительное кольцо 42x2,5	1
34	Резьбовая втулка 34x1,5x70	1
35	Плоская прокладка 50x36x2	1
36	Плоская прокладка 50,5x34,7x1,2	1
37	Стопорная гайка 34x1,5	1
38	Винт с поперечным пазом М6*32	2
39	Гибкий шланг для горячей воды	1
40	Гибкий шланг для холодной воды	1
41	Шланг для питьевой воды	1
42	Органический фитинг + опорное кольцо	1

5. Конструкция

Внешний вид смесителя представлен на рисунке 2.

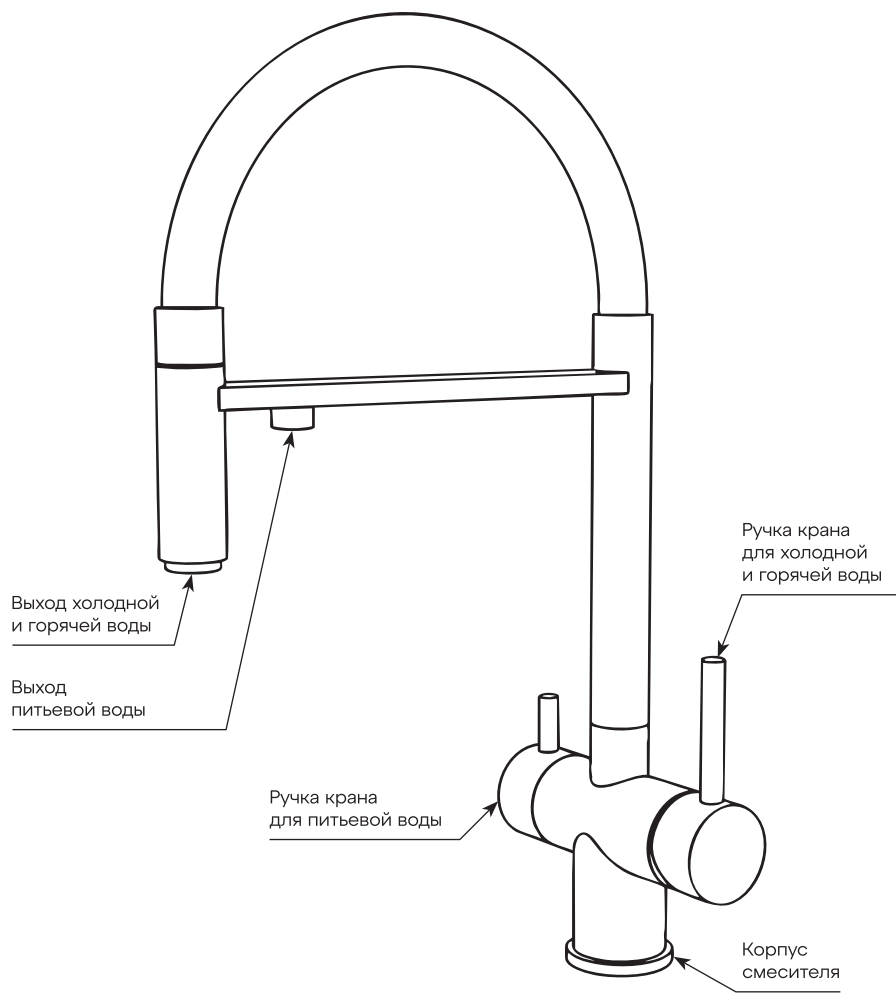


Рисунок 2. Внешний вид смесителя

Основные и присоединительные размеры смесителя указаны на рисунке 3.

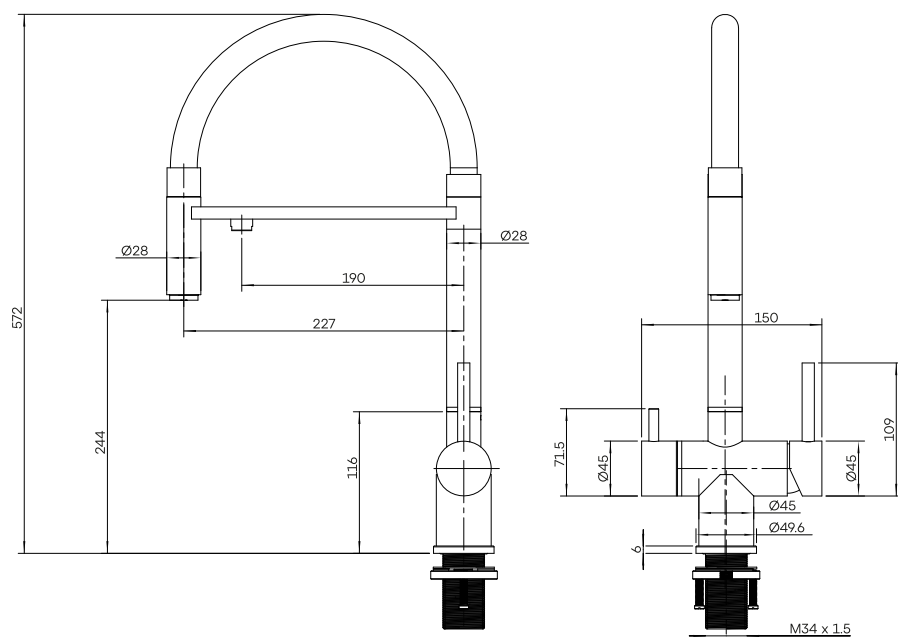


Рисунок 3. Основные и присоединительные размеры смесителя

6. Указания по монтажу

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, прежде чем приступить к монтажу смесителя.

1. Просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 35 мм.

2. Ввинтите шланги гибкой подводки (39, 40, 41) в соответствующие отверстия, находящиеся в основании корпуса смесителя (26), руководствуясь указаниями на рисунке 4.

Для подсоединения к водоочистителям Аквафор используйте подводку питьевой воды (41) (см. руководство по эксплуатации вашего водоочистителя). Для подсоединения смесителя к другим водоочистителям могут понадобиться дополнительные комплектующие (см. руководство по эксплуатации вашего водоочистителя).


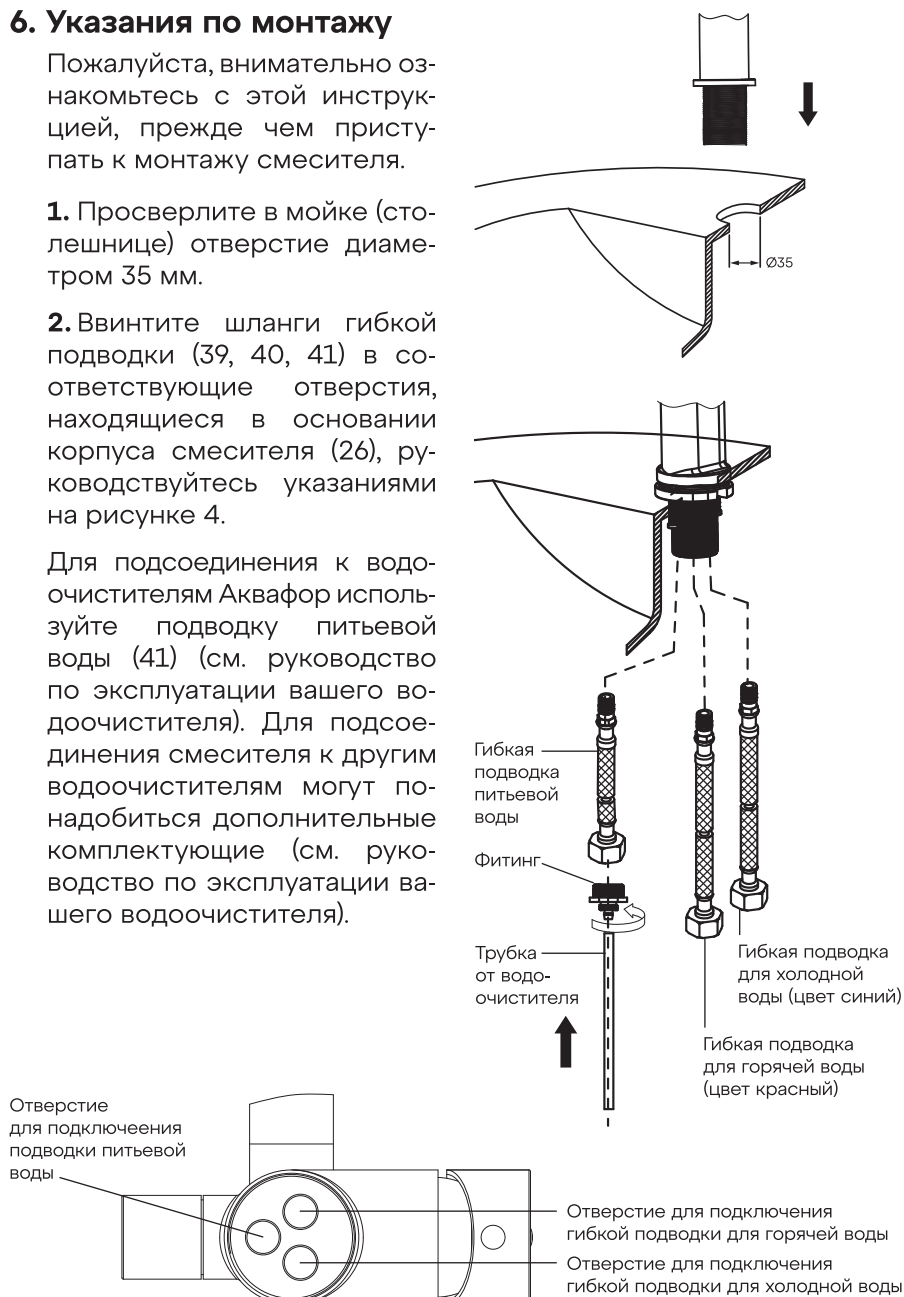


Рисунок 4. Расположение отверстий для подсоединения подводки

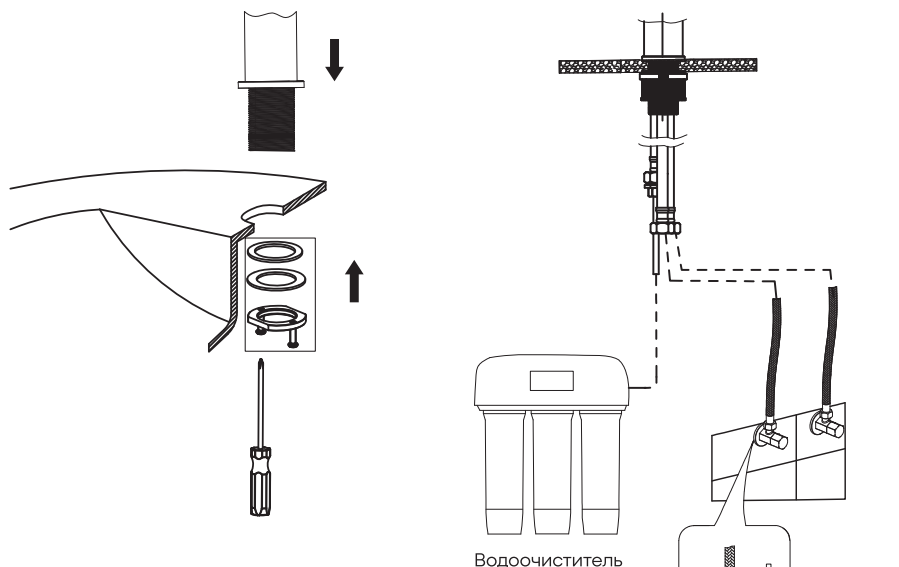

3. Вкрутите втулку (34) в кран и вставьте кран в сборе в отверстие мойки.

4. Снизу мойки наденьте на смеситель резиновое кольцо (35) и стальную шайбу (36) и навинтите гайку (37).

5. К подводке (41) присоедините трубку от водоочистителя с помощью фитинга.

6. Установите смеситель в удобное положение и окончательно затяните гайку (37) болтами (38).

7. Профилактика и уход за изделием

- Регулярно протирайте изделие мягкой тканью, смоченной мыльным раствором.
- Для чистки поверхностей смесителя запрещается применять абразивные средства, а также едкие химические вещества и растворители.
- При использовании изделия в районах с жесткой водой или водой с высоким содержанием минеральных веществ рекомендуется тщательный уход за поверхностью смесителя для предотвращения отложения солей.
- Регулярно прочищайте аэратор.

8. Условия хранения и транспортирования

Смесители перевозят в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Срок хранения смесителя до начала эксплуатации — не более 3 лет с даты производства, указанной в данном паспорте, при температуре от плюс 5 °С до плюс 38 °С без нарушения упаковки.

9. Утилизация

Утилизация производится в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. Срок службы и гарантии

Срок службы смесителя — 6 лет со дня продажи.

По окончании срока службы смеситель следует заменить.

Эксплуатация смесителя после окончания срока службы может повлечь причинение вреда имуществу потребителя либо иных лиц.

Гарантийный срок эксплуатации смесителя и составляющих компонентов — 5 лет со дня продажи.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- при эксплуатации с нарушениями требований, указанных в данном паспорте;
- при нарушении правил монтажа и установки, изложенных в данном паспорте;
- если утерян настоящий паспорт с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия.

11. Сведения о цене и условиях приобретения изделия

Смеситель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

12. Сведения о подтверждении соответствия

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-СН. РА01.В.39408/25. Срок действия декларации с 11.11.2025 по 10.11.2030. Заявитель: ООО «АКВАФОР», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27, лит. А.



Изготовитель: Foshan Castel Importing & Exporting Co., Ltd, C07 Building, East Area, China Ceramic Headquarters, Jihua West Road, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China (Китай, провинция Гуандун, г. Фошань, район Чанчэн, Наньчжуан Таун, ул. Западная Джихуа, штаб-квартира Китайской керамической компании, Восточная зона, д. C07).

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара ненадлежащего качества / Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А., www.aquaphor.ru.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию смесителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

13. Отметки о сборке и проверке изделия

Дата выпуска указана на упаковке на наклейке со штрихкодом.

Особые отметки _____

14. Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация проверяются в момент покупки.

Модель C128. Цвет изделия указан на упаковке на наклейке со штрихкодом.

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре.

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Фирма-продавец _____

Подпись продавца _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Место для штампа

Подпись покупателя _____

