

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран с керамической парой предназначен для использования в качестве крана для чистой воды в комплекте с основными моделями водоочистителей АКВАФОР, встраиваемыми в водопроводную систему (см. паспорта на изделия), либо с аналогичными моделями водоочистителей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальное рабочее давление воды 0,63 Мпа (6,5 ат)
Температура воды +5...+40 °С
Наружный диаметр подсоединяемой
полиэтиленовой трубки 6,35 мм (1/4")

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус крана с изливом и декоративной подставкой 1 компл.
Прокладка резиновая большая 1 шт.
Прокладка резиновая малая 1 шт.
Шайба стопорная металлическая 1 шт.
Гайка крепежная 1 шт.
Соединитель с клипсами 1/4"×1/4" 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Комплект упаковки 1 шт.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Не рекомендуется производить работу по монтажу и подключению крана самостоятельно. Эта работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ. Компания «АКВАФОР» не несет ответственности за ненадлежащее качество работ по монтажу и подключению крана. Ответственность за недостатки этой работы, здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.

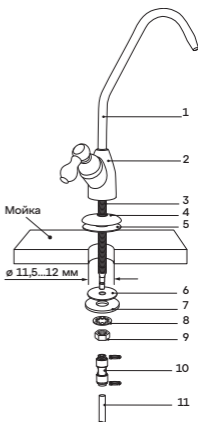

Монтаж крана

- Просверлите в мойке/столешнице отверстие диаметром 11,5...12 мм.
- Вставьте излив (1) в корпус крана (2) до упора (резиновые кольца на изливе должны оказаться внутри корпуса крана).
- Наденьте на резьбовой шток (3) крана декоративную подставку (4) и большую резиновую прокладку (5).
- Вставьте собранный кран в отверстие мойки или столешницы. Снизу мойки/столешницы наденьте на резьбовой шток малую резиновую прокладку (6), пластиковую шайбу (7), металлическую стопорную шайбу (8). Навинтите крепежную гайку (9).
- Снимите с резьбового штока транспортную заглушку (при наличии).
- Снимите с соединителя (10) стопорные клипсы (2 шт.), если они установлены.
- Снизу мойки наденьте на резьбовую часть крана резиновую прокладку (4) и наверните крепежную гайку (5).
- Вставьте трубку от водоочистителя с одной стороны соединителя до упора, свободный конец соединителя (10) наденьте до упора на резьбовой шток (3) крана.
- Установите стопорные клипсы (2 шт.) на соединитель.

Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации крана – 1 год со дня продажи.
Срок службы крана – 5 лет со дня продажи. По окончании срока службы кран следует заменить. Эксплуатация крана после окончания срока службы может повлечь причинение вреда имуществу потребителя либо иных лиц. Не принимаются претензии к кранам, имеющим внешние повреждения.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Производитель: Компания «Юхуан Дафенг Инвайромент Эгис» (YUHUAN DAFENG ENVIRONMENT EGIS EQUIPMENT CO., LTD), Ксуанмен Индастриал Парк, город Лупу, округ Юхуан, провинция Джежианг, Китай.

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара ненадлежащего качества / Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.

Кран для питьевой воды (F0122A) не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.

Комплектность крана проверена ООО «АКВАФОР» 197110, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 27 лит. А. www.aquaphor.ru

Дата проверки комплектности, упаковки и качества _____

Дата продажи / _____

Штамп магазина _____

маркировка упаковки

