

Сервис и поддержка покупателей

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в колл-центр.

Россия: 8 800 555-81-00 (звонок по России бесплатный).

Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице www.aquaphor.ru/services или отсканируйте QR-код.

Казахстан: +7 7152 36 41 77.

Беларусь: +375 29 395 33 11.



АКВАФОР®

фильтры для воды

Модуль сменный мембранный Аквафор 1000 галлонов в сутки

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Модуль сменный мембранный Аквафор 1000 галлонов в сутки не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 3697-043-11139511-2004

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения их в паспорте.

Изготовитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. www.aquaphor.ru



Система менеджмента качества
компания-изготовителя
сертифицирована на соответствие
ISO 9001

АКВАФОР®

© ООО «АКВАФОР», 2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль сменный мембранный Аквафор 1000 галлонов в сутки (далее – модуль) представляет собой обратноосмотическую мембрану, установленную в неразборном корпусе. Модуль предназначен для глубокой очистки питьевой воды.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Производительность максимальная (при температуре воды +25 °С и давлении в водопроводной сети 0,4 МПа)	3780 л / сут. (1000 галлонов / сут.)
Максимальное рабочее давление воды	0,63 МПа (6,5 ат)
Габаритные размеры модуля, не более	диаметр – 105 мм высота – 385 мм
Температура воды	+5...+38 °С

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модуль сменный мембранный 1000 галлонов..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)..... 1 шт.
Комплект упаковок..... 1 шт.

Дата продажи / Штамп магазина



4. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА МОДУЛЯ

- Для замены (установки) модуля закройте входной кран и сбросьте давление в корпусе водоочистителя согласно руководству по эксплуатации (паспорту) вашего водоочистителя.
- Отсоедините трубки от входного, выходного и дренажного штуцеров корпуса модуля. Для этого, вынув стопорную клипсу, освободите пластиковые цанги, удерживающие трубки в штуцерах. Затем поочередно нажмите на торец каждой цанги и вытяните трубки из соответствующих штуцеров модуля.
- Распакуйте новый модуль и удалите транспортные заглушки (при наличии).
- Подсоедините входной, выходной и дренажный штуцеры модуля (рис.1) трубками 3/8 к вашему водоочистителю согласно его паспорту. Смочите водой концы подсоединяемых трубок. Трубки должны зайти в цангу до упора, на глубину примерно 24 мм. Установите на все быстроразъемные соединения клипсы, вставив их под фланец цанги. Проверьте герметичность соединений и прочность закрепления трубок: при усилии 8–10 кгс они не должны выниматься.

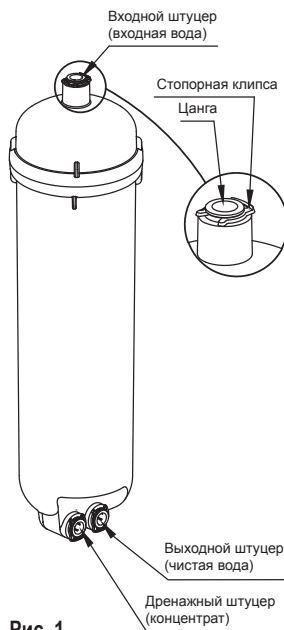


Рис. 1

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО МОДУЛЯ ПРОМОЙТЕ ВОДООЧИСТИТЕЛЬ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! Если соединения водоочистителя негерметичны, немедленно перекройте перед ним воду и проверьте правильность установки модулей и подводящих трубок.

ПОМНИТЕ! Срок службы мембранного модуля напрямую зависит от работоспособности блока подготовки воды. Поэтому очень важно своевременно производить замену фильтрующих модулей.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль поставляется в герметичной упаковке. После вскрытия упаковки допускается хранить модуль не более 3 дней. Не подвергайте модуль воздействию высоких и низких температур, попаданию прямого солнечного света.

Если исходная вода не соответствует действующим санитарным нормам, срок службы модуля резко снижается.

Если исходная вода существенно отличается от требований СанПиН, рекомендуется установить дополнительные системы водоподготовки (обезжелезиватель, умягчитель, обеззараживатель, механический фильтр и т. д.)

При транспортировке, хранении и использовании мембранных модулей предохраняйте их от ударов и падений, а также от замерзания в них воды.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы* модуля – не более 24 месяцев. Срок службы модуля исчисляется с даты его продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи определяется штампом магазина в данном паспорте или кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства**. По окончании срока службы модуль подлежит замене.***

Срок хранения мембранного модуля до начала эксплуатации – не более 3 лет при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе мембранного модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 Закона РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Дата производства – дата, указанная изготовителем в штампе на наклейке на корпусе модуля.

*** Использование модуля после истечения срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.